







CA 式 (小流量快速接頭)

型 號		10	20	25	30	40	04	06	08	10	12
規 格		1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
材 質		鐵 SC / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304 & 316									
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M) / 插管 (H) / 鎖管 (P)									
	子體										
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	15 / 20 (kgf/cm ²)		1.5 / 2.0 (MPa)		213 / 284 (psi)		15 / 20 (bar)			
	銅	10 / 15 (kgf/cm ²)		1.0 / 1.5 (MPa)		142 / 213 (psi)		10 / 15 (bar)			
	不鏽鋼	15 / 20 (kgf/cm ²)		1.5 / 2.0 (MPa)		213 / 284 (psi)		15 / 20 (bar)			
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)									
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)					EPDM: -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F)				
適合流體		油 / 空氣 / 水									
使用範圍		氣壓工具、氣壓管、氣壓機械、水管等									

· 鍍鉻



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	20SH	66.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	25	7.2	3.5
A2335CAJA	25SH	71.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	30	9	5
銅記號	30SH	71.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	30	11.3	7.3
A0135CAJA	40SH	73.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	32	15	9
A1135CAJA							

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	10SF	49.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	12	PT1/8"28P	8
A2335CAJA	20SF	52.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	15	PT1/4"19P	8
銅記號	30SF	53.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	16	PT3/8"19P	11
A0135CAJA	40SF	54.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	17	PT1/2"14P	11
A1135CAJA							

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	10SM	50.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	9	PT1/8"28P	5
A2335CAJA	20SM	53.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	12	PT1/4"19P	8
銅記號	30SM	54.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	13	PT3/8"19P	11
A0135CAJA	40SM	55.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	14	PT1/2"14P	13.5
A1135CAJA							


電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	20SG	54.81	25	Ø24*6 角 21 對邊	13.3	7/16"20P	5
A2335CAJA	30SG	56.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	15	9/16"18P	8
銅記號							
A0135CAJA							
A1135CAJA							

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號	20SP	53	25	Ø24*6 角 21 對邊	11.5	4*6	3
A2335CAJA	25SP	54.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	13	5*8	4
銅記號	30SP	57	25	Ø24*6 角 21 對邊	15.5	6.5*10	5
A0135CAJA	40SP	58.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	17	8*12	6.5
A1135CAJA							


電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0135CAJA	04SC	50.8	25	Ø24*6 角 21 對邊	4MM(OD)
A0135CAJA	06SC	51	25	Ø24*6 角 21 對邊	6MM(OD)
A0135CAJA	08SC	51	25	Ø24*6 角 21 對邊	8MM(OD)
A0135CAJA	10SC	53.3	25	Ø24*6 角 21 對邊	10MM(OD)
A0135CAJA	12SC	56.4	25	Ø24*6 角 21 對邊	12MM(OD)

CA 式 (小流量快速接頭)

最大鎖緊扭力值




型號	10	20	30	40
規格	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
扭力值 N.m (kgf.cm)	鐵	7 (71)	14 (143)	22 (224)
	銅	5 (51)	9 (92)	11 (112)
	不鏽鋼	7 (71)	14 (143)	22 (224)

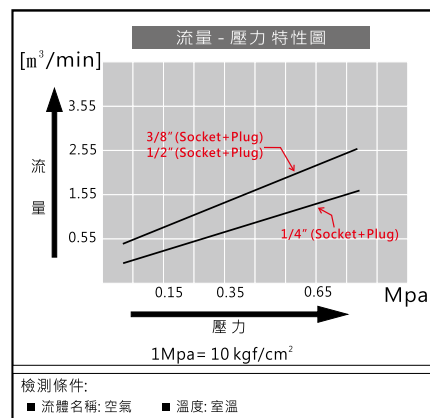

使用注意事項

- 此快速接頭為單閥門設計，故流體流動方向必須由母體流向子體。
- 若連接此快速接頭於振動的機械及工具上時，應先於接頭及工具間安裝一段長約 30CM 橡膠管。



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號	20PH	52	20.5	15	25	7.2	7
A2335CAJA	25PH	57	20.5	15	30	9	7
銅記號	30PH	57	20.5	15	30	11.3	7
A0135CAJA	40PH	59	20.5	18	32	15	7
A1135CAJA							

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號	10PF	34.5	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	12	PT1/8"28P	7
A2335CAJA	20PF	37.5	20.5	Ø19.5*6 角 17 對邊	15	PT1/4"19P	7
銅記號	30PF	37.5	20.5	Ø24*6 角 21 對邊	15	PT3/8"19P	7
A0135CAJA	40PF	38.5	20.5	Ø30*6 角 26 對邊	16	PT1/2"14P	7
A1135CAJA							

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號	10PM	37	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	10	PT1/8"28P	7
A2335CAJA	20PM	40	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	13	PT1/4"19P	7
銅記號	30PM	40	20.5	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	PT3/8"19P	7
A0135CAJA	40PM	44	20.5	Ø24*6 角 21 對邊	15	PT1/2"14P	7
A1135CAJA							

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號	20PG	40.3	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	13.3	7/16"20P	7.5
A2335CAJA	30PG	42	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	15	9/16"18P	7.5
銅記號	40PG	44.6	20.5	Ø21.7*6 角 19 對邊	16.5	3/4"16P	7.5
A0135CAJA							
A1135CAJA							

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號	20PP	38.5	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	11.5	4*6	7
A2335CAJA	25PP	38	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	13	5*8	7
銅記號	30PP	42.5	20.5	Ø17*6 角 17 對邊	15.5	6.5*10	7
A0135CAJA	40PP	42.5	20.5	Ø19.5*6 角 17 對邊	17	8*12	7
A1135CAJA							

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Lp	C	Cp	T
A0135CAJA	04PC	38.6	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	4MM(OD)
A0135CAJA	06PC	35.6	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	6MM(OD)
A0135CAJA	08PC	35.2	20.5	Ø16*6 角 14 對邊	8MM(OD)
A0135CAJA	10PC	36	20.5	Ø20*6 角 17 對邊	10MM(OD)
A0135CAJA	12PC	44.3	20.5	Ø21.7*6 角 19 對邊	12MM(OD)

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)