


CPV-CNV 式 (雙閉式快速接頭)

型 號		03	04	08
規 格		3/8"	1/2"	1"
材 質		中碳鋼		
連接方式	母體	外牙 (M)		
	子體			
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)		
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20 ^o C ~ +80 ^o C (-4 ^o F ~ +176 ^o F)		
	特殊	VITON: -20 ^o C ~ +180 ^o C (-4 ^o F ~ +356 ^o F)		
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空		
適用範圍		油壓機器 , 工程機械 , 農業機械		

兩路開閉式

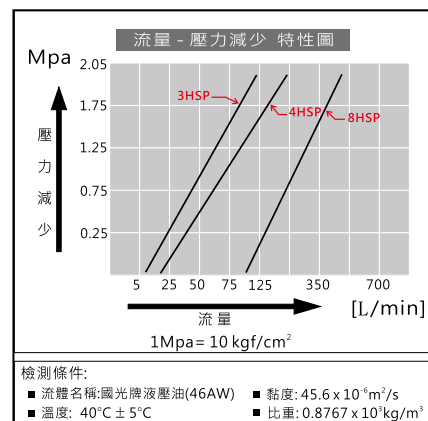

(母插座) 尺寸 T 及 A 編號排列:


A8115CPV - 04PB - 03L30

尺寸: A (例 30mm 長以 L30 表示)

表示記號 L


尺寸: T 螺紋

表示記號	02	03	04	06	08
意義	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

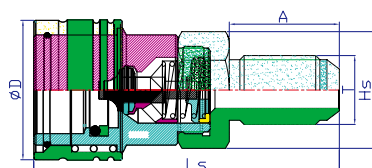


(符合 ISO 8434-2 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115CPV	03PU03L30	79	30.2	Ø30*6 角 27 對邊	30	9/16"*UNF
A8115CPV	04PU04L17	73.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	17	3/4"*UNF
A8115CPV	04PU04L30	86.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	30	3/4"*UNF
A8115CPV	08PU08L24	111	53.3	Ø52*6 角 46 對邊	24	1-5/16"*UNF

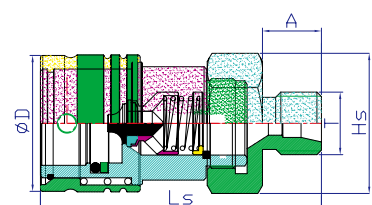

(符合 ISO 8434-1, ISO-8434-1-S 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115CPV	03PM14L13	62	30.2	Ø30*6 角 27 對邊	13	M14*1.5P
A8115CPV	04PM18L13	69.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	13	M18*1.5P
A8115CPV	04PM24L30	86.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	30	M24*1.5P
A8115CPV	08PM30L30	117	53.3	Ø52*6 角 46 對邊	30	M30*1.5P

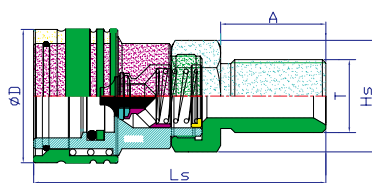


(符合 DIN-3863 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115CPV	03PB03L13	62	30.2	Ø30*6 角 27 對邊	13	BSP 3/8"19P
A8115CPV	03PN03L13	62	30.2	Ø30*6 角 27 對邊	13	NPT 3/8"18P
A8115CPV	03PT03L13	62	30.2	Ø30*6 角 27 對邊	13	PT 3/8"19P
A8115CPV	04PB03L30	86.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	30	BSP 3/8"19P
A8115CPV	04PB04L30	86.3	38.2	Ø33*6 角 30 對邊	30	BSP 1/2"14P
A8115CPV	08PT08L24	110.5	53.3	Ø52*6 角 46 對邊	23.5	PT 1"11P

尺寸 A 和 T 可依客戶需求訂做

CPV-CNV 式 (雙閉式快速接頭)

型 號		03	04	08
規 格		3/8"	1/2"	1"
材 質		中碳鋼		
連接方式	母體	外牙 (M)		
	子體			
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)		
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20 ^o C ~ +80 ^o C (-4 ^o F ~ +176 ^o F)		
	特殊	VITON: -20 ^o C ~ +180 ^o C (-4 ^o F ~ +356 ^o F)		
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空		
適用範圍		油壓機器 , 工程機械 , 農業機械		

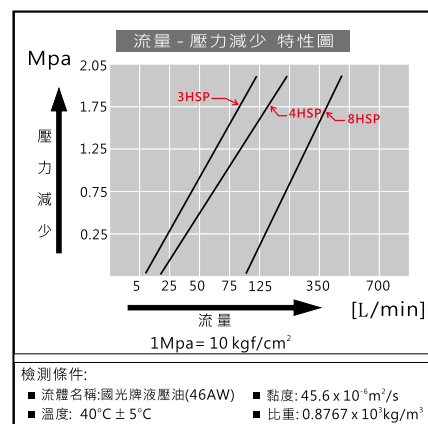 兩路開閉式


(公插頭) 尺寸 T 及 A 編號排列:


A8115CNV - 04PB - 03L30

尺寸: A (例 30mm 長以 L30 表示)

表示記號 L


尺寸: T 螺紋

表示記號	02	03	04	06	08
意義	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

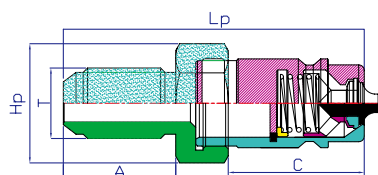


(符合 ISO 8434-2 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115CNV	03PU03L30	70.6	28.4	Ø30*6 角 27 對邊	30	9/16"*UNF
A8115CNV	04PU04L17	58	27	Ø33*6 角 30 對邊	17	3/4"*UNF
A8115CNV	04PU04L30	71	27	Ø33*6 角 30 對邊	30	3/4"*UNF
A8115CNV	08PU08L24	88	46.6	Ø52*6 角 46 對邊	24	1-5/16"*UNF



(符合 ISO 8434-1, ISO-8434-1-S 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8115CNV	03PM14L13	53.6	28.4	Ø30*6 角 27 對邊	13	M14*1.5P
A8115CNV	04PM18L13	54	27	Ø33*6 角 30 對邊	13	M18*1.5P
A8115CNV	04PM24L30	71	27	Ø33*6 角 30 對邊	30	M24*1.5P
A8115CNV	08PM30L30	94	46.6	Ø52*6 角 46 對邊	30	M30*1.5P

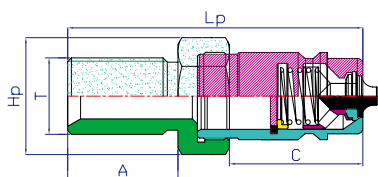

(符合 DIN-3863 標準)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8115CNV	03PB03L13	53.6	28.4	Ø30*6 角 27 對邊	13	BSP 3/8"19P
A8115CNV	03PN03L13	53.6	28.4	Ø30*6 角 27 對邊	13	NPT 3/8"18P
A8115CNV	03PT03L13	53.6	28.4	Ø30*6 角 27 對邊	13	PT 3/8"19P
A8115CNV	04PB03L30	71	27	Ø33*6 角 30 對邊	30	BSP 3/8"19P
A8115CNV	04PB04L30	71	27	Ø33*6 角 30 對邊	30	BSP 1/2"14P
A8115CNV	08PT08L24	87.5	46.6	Ø52*6 角 46 對邊	23.5	PT 1"11P

尺寸 A 和 T 可依客戶需求訂做