
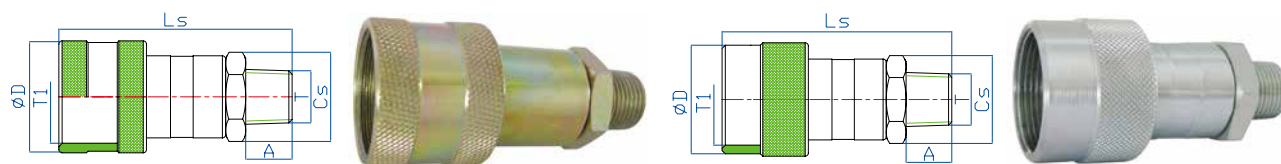


FB 式 (雙閉式快速接頭)

千斤頂適用

 兩路開閉式

型號	03	
規格	3/8"	
材質	中碳鋼	
連接方式	母體	外牙 (M)
	子體	內牙 (F)
最大工作壓力	1000 (kgf/cm ²) 98 (MPa) 14223 (psi) 980 (bar)	
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)
適合流體	液壓油 / 水 / 空氣 / 真空	
適用範圍	油壓機器, 工程機械, 農業機械 油壓手動工具 (適用於非腐蝕性之流體)	

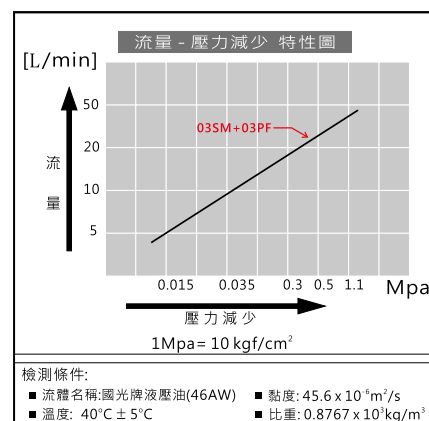

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	T1
A8105FBMA	03SM	72	34.5	Ø29.8*6 角 26 對邊	14.3	PT3/8"19P	M30*P1.5
A8105FBMA	03SMN	72	35.5	Ø29.8*6 角 26 對邊	14.3	NPT3/8"18P	1-3/16"16P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	T1
A8105FBMA	03PF	40	16	Ø35.5*6 角 32 對邊	17.1	PT3/8"19P	M30*P1.5
A8105FBMA	03PFN	40	16	Ø35.5*6 角 32 對邊	17.1	NPT3/8"18P	1-3/16"16P