


FN 式 (平面雙閉式快速接頭)


(符合 ISO 16028 標準)

 兩路開閉式

型 號		02	03	04	0406	06	08
規 格		1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
材 質		中碳鋼					
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M)					
	子體						
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)					
密封件材質	標準	NBR: -20 ^o C ~ +80 ^o C (-4 ^o F ~ +176 ^o F)					
工作溫度範圍	特殊	VITON: -20 ^o C ~ +180 ^o C (-4 ^o F ~ +356 ^o F)					
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空					
適用範圍		油壓機器 , 工程機械 , 農業機械					

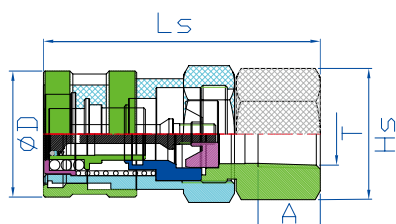

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115FNMA	02SF	48.1	28	Ø23.6*6 角 22 對邊	12	PT1/4"19P
A8115FNMA	03SF	67	30.6	Ø25.4*6 角 27.7 對邊	17.8	PT3/8"19P
A8115FNMA	04SF	84.1	38.5	Ø38.2*6 角 35 對邊	19	PT1/2"14P
A8115FNMA	0406SF	84.1	38.5	Ø38.2*6 角 35 對邊	19	PT3/4"14P
A8115FNMA	0406SFS	84.1	38.5	Ø38.2*6 角 35 對邊	19	BSP3/4"14P
A8115FNMA	0406SG	84.1	38.5	Ø38.2*6 角 35 對邊	19	1"-12UNF
A8115FNMA	06SF	91	46.6	Ø48.7*6 角 44 對邊	15.8	PT3/4"14P
A8115FNMA	08SF	104.9	57.2	Ø55.8*6 角 50.8 對邊	25	PT 1"11P



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8115FNMA	02PF	48.1	36	Ø23.6*6 角 22 對邊	11.8	PT1/4"19P
A8115FNMA	03PF	56	39.3	Ø25.9*6 角 24 對邊	12.7	PT3/8"19P
A8115FNMA	04PF	72.8	46.7	Ø38.2*6 角 35 對邊	23.2	PT1/2"14P
A8115FNMA	0406PF	72.8	46.7	Ø38.2*6 角 35 對邊	23.2	PT3/4"14P
A8115FNMA	0406PFS	72.8	46.7	Ø38.2*6 角 35 對邊	23.2	BSP3/4"14P
A8115FNMA	0406PG	72.8	46.7	Ø38.2*6 角 35 對邊	23.2	1"-12UNF
A8115FNMA	06PF	84.4	57.7	Ø45.6*6 角 41 對邊	24	PT3/4"14P
A8115FNMA	08PF	91	64.7	Ø52.3*6 角 47.5 對邊	25	PT 1"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)