
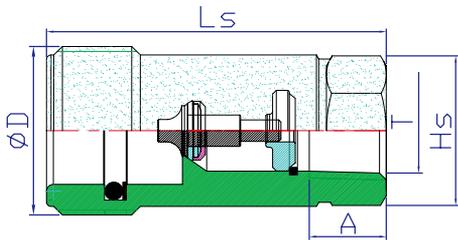



FV 式 (雙閉式快速接頭)

兩路開閉式

型號	04	06	08	10	12	16
規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
材質	中碳鋼					
連接方式	母體	內牙 (F)				
	子體					
工作壓力 / 最大工作壓力	210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)		183 / 270 (kgf/cm ²) 17.9 / 26.5 (MPa) 2603 / 3840 (psi) 179 / 265 (bar)			
密封件材質	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)				
工作溫度範圍	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)				
適合流體	液壓油 / 水 / 空氣 / 真空					
適用範圍	油壓機器, 工程機械, 農業機械					

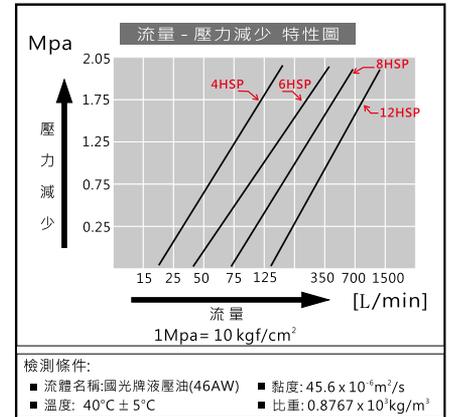

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8105FVMA	04SF	75	1"1/8PS*11P	Ø33.4*6 角 30 對邊	17	PT1/2"14P
A8105FVMA	06SF	91	1"1/4PS*11P	Ø37.6*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8105FVMA	08SF	88.5	1"*5P	Ø46*2 角 40 對邊	19.3	PT 1"11P
A8105FVMA	10SF	105	1"*5P	Ø52*2 角 48 對邊	23	PT1-1/4"11P
A8105FVMA	12SF	108	1"*6P	Ø64*2 角 58 對邊	22	PT1-1/2"11P
A8105FVMA	16SF	130	1"*5P	Ø84.9*2 角 80 對邊	28	PT 2"11P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8105FVMA	04PF	55.1	30.3	Ø46.9*6 角 42 對邊	17	PT1/2"14P
A8105FVMA	06PF	62.7	36.3	Ø56.2*6 角 50 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8105FVMA	08PF	61	30.3	Ø64.5*6 角 60 對邊	21	PT 1"11P
A8105FVMA	10PF	70	35.5	Ø78.5*6 角 70 對邊	23	PT1-1/4"11P
A8105FVMA	12PF	73	35	Ø89.5*6 角 80 對邊	22	PT1-1/2"11P
A8105FVMA	16PF	86.1	44.2	Ø135	28	PT 2"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)