
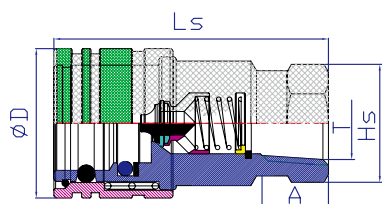


HC.HF 式 (雙閉式快速接頭)


(符合 ISO 7241 Series A 標準)

兩路開閉式


型 號	02	03	04	06	08	10	12	16
規 格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
材 質		中碳鋼						
連接方式	母體	內牙 (F)						
	子體							
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)			183 / 270 (kgf/cm ²) 17.9 / 26.5 (MPa) 2603 / 3840 (psi) 179 / 265 (bar)		142 / 210 (kgf/cm ²) 13.9 / 20.6 (MPa) 2020 / 2987 (psi) 139 / 206 (bar)	
密封件材質	標準	NBR: -20 ^o C ~ +80 ^o C (-4 ^o F ~ +176 ^o F)						
工作溫度範圍	特殊	VITON: -20 ^o C ~ +180 ^o C (-4 ^o F ~ +356 ^o F)						
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空						
適用範圍		油壓機器, 工程機械, 農業機械						

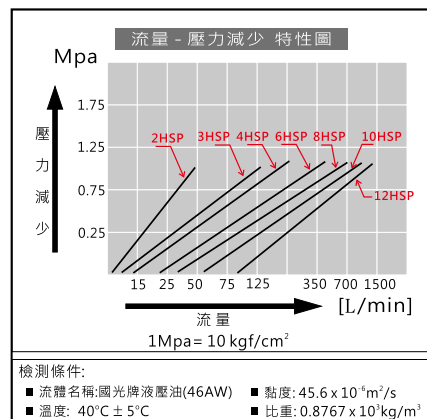

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115HCMA	02SF	49.6	27	Ø21*6 角 19 對邊	12	PT1/4"19P
A8115HCMA	03SF	55.8	30.2	Ø24.5*6 角 22 對邊	12.5	PT3/8"19P
A8115HCMA	04SF	67	38.2	Ø30*6 角 27 對邊	17	PT1/2"14P
A8115HCMA	06SF	79.4	45	Ø38*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8115HCMA	08SF	99.1	53.3	Ø45*6 角 41 對邊	20	PT 1"11P
A8115HCMA	10SF	116.9	69.8	Ø55*6 角 50 對邊	23	PT1-1/4"11P
A8115HCMA	12SF	128.1	83.9	Ø66*6 角 60 對邊	22	PT1-1/2"11P
A8115HCMA	16SF	160	98.9	Ø83*6 角 75 對邊	28.5	PT 2"11P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8115HCMA	02PF	32	19.2	Ø21*6 角 19 對邊	12	PT1/4"19P
A8115HCMA	03PF	38	24	Ø24.5*6 角 22 對邊	12.5	PT3/8"19P
A8115HCMA	04PF	44	31	Ø30*6 角 27 對邊	17	PT1/2"14P
A7115HCMA	06PF	52	35	Ø38*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A7115HCMA	08PF	65.6	47.6	Ø45*6 角 41 對邊	20	PT 1"11P
A8115HCMA	10PF	75	55	Ø56*6 角 50 對邊	23	PT1-1/4"11P
A8115HCMA	12PF	83.6	54.8	Ø66*6 角 60 對邊	24	PT1-1/2"11P
A8115HCMA	16PF	100	61.6	Ø82*6 角 75 對邊	28.5	PT 2"11P

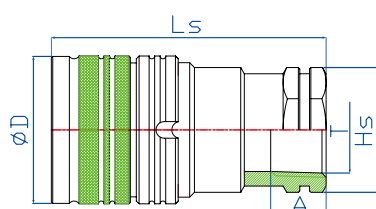

(可與 HC 式子體對接)

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115HFMA	02SF	49.6	27	Ø21*6 角 19 對邊	12	PT1/4"19P
A8115HFMA	03SF	55.8	30.2	Ø24.5*6 角 22 對邊	12.5	PT3/8"19P
A8115HFMA	04SF	67	38.2	Ø30*6 角 27 對邊	17	PT1/2"14P
A8115HFMA	06SF	79.4	45	Ø38*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8115HFMA	08SF	99.1	53.3	Ø45*6 角 41 對邊	20	PT 1"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)