
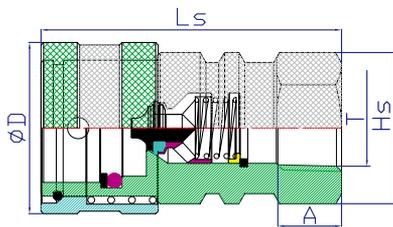



HD 式 (雙閉式快速接頭)

兩路開閉式

型號	02	03	04	06	08
規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
材質	不鏽鋼 SUS 420				
連接方式	母體	內牙 (F)			
	子體				
工作壓力 / 最大工作壓力	210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)				
密封件材質 工作溫度範圍	標準	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)			
	特殊	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)			
適合流體	液壓油 / 水 / 空氣 / 真空				
適用範圍	油壓機器, 工程機械, 農業機械				

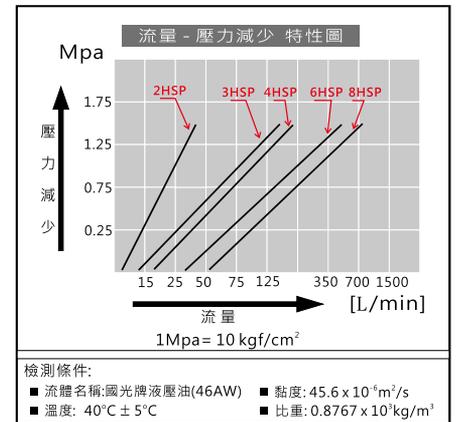

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A9375HDMA	02SF	49.6	27	Ø24*6 角 22 對邊	12	BSP1/4"19P
A9375HDMA	03SF	59	34	Ø30*6 角 27 對邊	12.8	BSP3/8"19P
A9375HDMA	04SF	69	40	Ø34*6 角 30 對邊	19	BSP1/2"14P
A9375HDMA	06SF	82.5	48	Ø43*6 角 39 對邊	17	BSP3/4"14P
A9375HDMA	08SF	94.8	51.6	Ø48*6 角 44 對邊	21	BSP 1"11P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A9375HDMA	02PF	32	19.2	Ø20.9*6 角 19 對邊	12	BSP1/4"19P
A9375HDMA	03PF	38	26	Ø26*6 角 23 對邊	12.8	BSP3/8"19P
A9375HDMA	04PF	45	31	Ø31*6 角 27 對邊	14	BSP1/2"14P
A9375HDMA	06PF	53	37	Ø39*6 角 35 對邊	17	BSP3/4"14P
A9375HDMA	08PF	61	42.3	Ø47*6 角 41 對邊	21	BSP 1"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)