

JBCV 式 (空調快速接頭)

 兩路開放式


型 號	1/4	3/16	5	6
銅管尺寸 (OD)	6.35	4.76	5.0	6.0
連接外螺紋尺寸	20SM(1/4")、30SM(3/8")			
材 質	銅 BSBM			
工作壓力 / 最大工作壓力	45 / 50 (kgf/cm ²) 4.4 / 4.9 (MPa) 640 / 711 (psi) 44 / 49 (bar)			
密封件材質 工作溫度範圍	HNBR: -20°C ~ +120°C (-4°F ~ +248°F)			
適合流體	冷媒			
適用範圍	冷凍空調設備			

特 徵

1. 導管的夾盤與封口只需一次扳手槓杆操作，就能完成與銅管連接密封而無需焊接。
2. 可依據流體性質來更換密封件材質，並具有各種尺寸來適應不同口徑的銅管。
3. 適用於冷凍空調設備上制冷劑充填。

注 意

- 連接時必須注意母體與銅管的口徑必須一致。

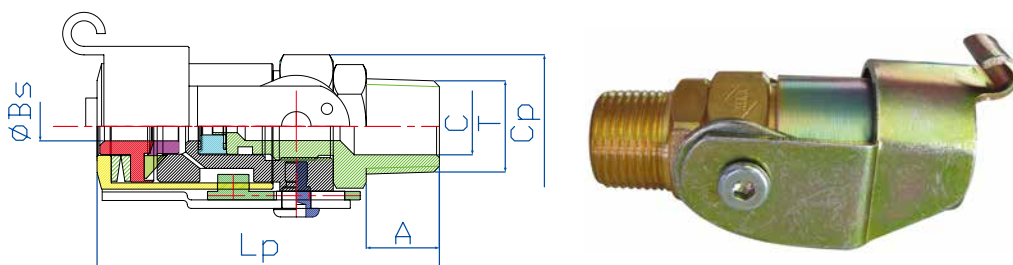

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bs
A0205JBCV	20SM-1/4	59.4	8.5	Ø24*6 角 22 對邊	11.9	PT1/4"19P	1/4
A0205JBCV	20SM-3/16	59.4	8.5	Ø24*6 角 22 對邊	11.9	PT1/4"19P	3/16
A0205JBCV	20SM-5	59.4	8.5	Ø24*6 角 22 對邊	11.9	PT1/4"19P	5.0
A0205JBCV	20SM-6	59.4	8.5	Ø24*6 角 22 對邊	11.9	PT1/4"19P	6.0
A0205JBCV	30SM-1/4	60.4	10	Ø24*6 角 22 對邊	12.9	PT3/8"19P	1/4
A0205JBCV	30SM-3/16	60.4	10	Ø24*6 角 22 對邊	12.9	PT3/8"19P	3/16
A0205JBCV	30SM-5	60.4	10	Ø24*6 角 22 對邊	12.9	PT3/8"19P	5.0
A0205JBCV	30SM-6	60.4	10	Ø24*6 角 22 對邊	12.9	PT3/8"19P	6.0

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)