
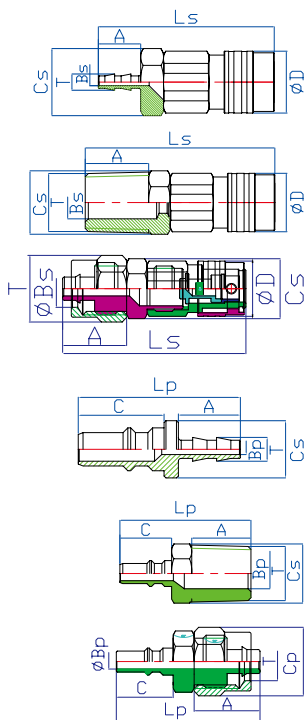


MB/MC/MG/WAD 式快速接頭

MB 式

 單路開閉式


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0115MBJA	10SH	27	9.5	Ø10.3*6 角 9 對邊	6.5	2.5	1.1

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0115MBJA	10SM	30.8	9.5	Ø11.4*6 角 10 對邊	10.3	PT1/8"28P	5



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0115MBJA	20SP	31.5	9.5	6 角 *Ø9	11	6 角 *10	6.4

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0115MBJA	10PH	17	9	6	6.5	2.5	1.1
A0115MBJA	15PH	17	9	6	6.5	5.7	3

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0115MBJA	10PM	22.8	9	Ø11.4*6 角 10 對邊	10.3	PT1/8"28P	5.3

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0115MBJA	20PP	24	9.5	6 角 *Ø10	11	6.4	2.5



MC 式

 單路開閉式


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0135MCJA	10SM	30	10.5	10.9	8	PT1/8"28P	4.1

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0135MCJA	10PF	17.9	9.9	11	6.4	PT1/8"28P	2.9


MG 式

 兩路開放式


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0115MGMA	04SH	33.6	10	9	13	4.1	2
A0115MGMA	05SH	33.6	10	9	13	5.2	2.6

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0115MGMA	04PH	24	9	9	13	4.1	2
A0115MGMA	05PH	24	9	9	13	5.2	2.6
A0115MGMA	06PH	24	9	9	13	6.5	2.6
A0115MGMA	07PH	24	9	9	13	7.2	2.6

WAD 式

 單路開閉式


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
A0135WAD	30SM	50	18.9	Ø21.7*6 角 19 對邊	16.1	PT3/8"19P	7.4

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
A0135WAD	25PH	56	25.8	12	24.8	8.2	5

耐壓力: 10 kgf/cm² [1.0 MPa] [142 psi] [10 bar]

使用溫度範圍: (NBR) -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F) (VITON) -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)