




MDA 式 (暢通式快速接頭)

型 號		10	20	25	30	40
規 格		1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
材 質		銅 BSBM				
連接方式	母體	外牙 (M) / 插管 (H)				
	子體					
工作壓力 / 最大工作壓力		10 / 15 (kgf/cm ²) 142 / 213 (psi)		1.0 / 1.5 (MPa) 10 / 15 (bar)		
密封件材質 工作溫度範圍	標準	矽膠：-40°C ~ +200°C (-40°F ~ +392°F)				
	特殊	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F) VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)				
適合流體		油 / 空氣 / 水				
使用範圍		模具專用，塑料機冷卻用				


兩路開放式

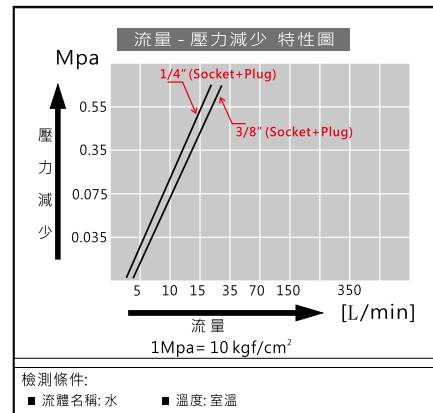


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	A	T	Bs
A0435MDAJA	25SH	55	25	27.5	9	5
A0435MDAJA	30SH	55	25	27.5	11.2	6.5
A0435MDAJA	40SH	55	25	27.5	14.2	9.5




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0435MDAJA	30SM	42.5	25	Ø24*6 角 21 對邊	PT3/8"19P




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0435MDAJA	30SG	44	25	Ø24*6 角 21 對邊	9/16"18P
A0435MDAJA	40SG	46	25	Ø24*6 角 21 對邊	3/4"16P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	A	T	Bp
A0435MDAJA	25PH	48.5	16	27.5	9	7.6
A0435MDAJA	30PH	50	16	28	10.8	7.6
A0435MDAJA	40PH	54.5	16	32	15	9



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Cp	T	C	Bp
A0435MDAJA	10PM	31	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/8"28P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM	31	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-50L	50	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-75L	75	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-100L	100	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-125L	125	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-150L	150	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	20PM-200L	200	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	16	7.6
A0435MDAJA	30PM	33.5	Ø20*6 角 17 對邊	PT3/8"19P	16	7.6
A0435MDAJA	40PM	34	Ø24*6 角 21 對邊	PT1/2"14P	16	7.6



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Cp	T	C	Bp
A0435MDAJA	30AT	30.5	Ø16*6 角 14 對邊	3/8"xP16	16	7.6
A0435MDAJA	40AT	31	Ø16*6 角 14 對邊	1/2"xP12	16	7.6

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)