






MDB 式 (暢通式快速接頭)

型 號	10	20	25	30	40
規 格	1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
材 質	銅 BSBM				
連接方式	母體	外牙 (M) / 內牙 (F) / 插管 (H)			
	子體				
工作壓力 / 最大工作壓力	10 / 15 (kgf/cm ²) 142 / 213 (psi)		1.0 / 1.5 (MPa) 10 / 15 (bar)		
密封件材質 工作溫度範圍	標準	矽膠：-40°C ~ +200°C (-40°F ~ +392°F)			
	特殊	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F) VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)			
適合流體	油 / 空氣 / 水				
使用範圍	模具專用，塑料機冷卻用				


兩路開放式

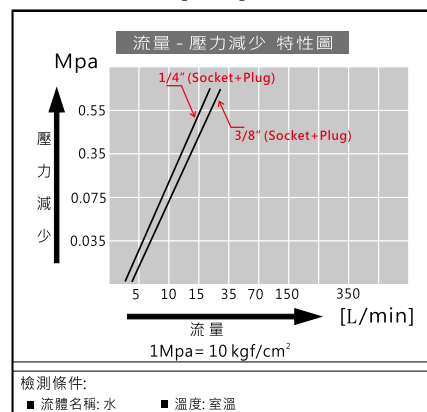


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	A	T	Bs
A0435MDBJA	20SH	46.5	17.8	19	7	4
A0435MDBJA	25SH	49	17.8	21.5	9	5
A0435MDBJA	30SH	55	17.8	27.5	11.2	6.5
A0435MDBJA	40SH	55	17.8	27.5	14.2	9.5




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0435MDBJA	10SF	38.5	17.8	Ø19.5*6 角 17 對邊	PT1/8"28P
A0435MDBJA	20SF	39.5	17.8	Ø19.5*6 角 17 對邊	PT1/4"19P
A0435MDBJA	30SF	42.5	17.8	Ø24*6 角 21 對邊	PT3/8"19P
A0435MDBJA	40SF	42.5	17.8	Ø29.8*6 角 26 對邊	PT1/2"14P




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0435MDBJA	20SM	38	17.8	Ø18.3*6 角 16 對邊	PT1/4"19P
A0435MDBJA	30SM	41	17.8	Ø19.5*6 角 17 對邊	PT3/8"19P




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0435MDBJA	30SG	43.8	17.8	Ø18.3*6 角 16 對邊	9/16"18P




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	A	T	Bp
A0435MDBJA	20PH	35	11	19	7	4
A0435MDBJA	25PH	35	11	19	9	6
A0435MDBJA	30PH	48	11	30	11.3	7.5
A0435MDBJA	40PH	50	11	32	15	9



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Cp	T	C	Bp
A0435MDBJA	10PF	24	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/8"28P	11	5
A0435MDBJA	20PF	24	Ø19.5*6 角 17 對邊	PT1/4"19P	11	5
A0435MDBJA	30PF	28	Ø24*6 角 21 對邊	PT3/8"19P	11	5
A0435MDBJA	40PF	29	Ø29.8*6 角 26 對邊	PT1/2"14P	11	5



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Cp	T	C	Bp
A0435MDBJA	10PM	26	Ø11*6 角 10 對邊	PT1/8"28P	11	5
A0435MDBJA	20PM	26	Ø16*6 角 14 對邊	PT1/4"19P	11	5
A0435MDBJA	30PM	28.5	Ø20*6 角 17 對邊	PT3/8"19P	11	5
A0435MDBJA	40PM	29	Ø24*6 角 21 對邊	PT1/2"14P	11	5



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Cp	T	C	Bp
A0435MDBJA	30AT	25.5	Ø16*6 角 14 對邊	3/8"xP16	11	5
A0435MDBJA	40AT	26	Ø16*6 角 14 對邊	1/2"xP12	11	5