




TS 式 (歐規洗車機快速接頭)

型 號		01	02	03
規 格		1/8"	1/4"	3/8"
材 質		鐵 SC (鍍鋅) / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304		
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M)		
	子體			
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	75 / 100 (kgf/cm ²) 1067 / 1422 (psi)	7.4 / 9.8 (MPa) 74 / 98 (bar)	
	銅	50 / 75 (kgf/cm ²) 711 / 1067 (psi)	4.9 / 7.4 (MPa) 49 / 74 (bar)	
	不鏽鋼	75 / 100 (kgf/cm ²) 1067 / 1422 (psi)	7.4 / 9.8 (MPa) 74 / 98 (bar)	
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)		
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) CR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)		
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣		
適用範圍		工作機器的切削油配管及洗車機器		


→← 兩路開放式

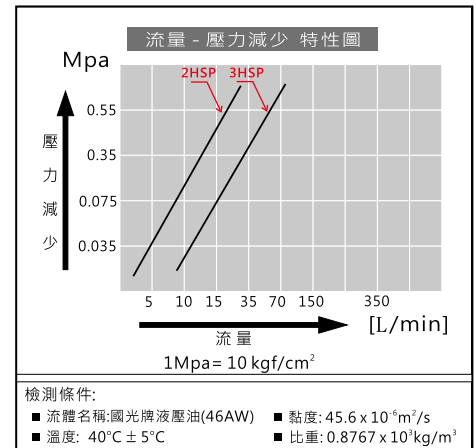


電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
不鏽鋼記號 A2375TSMA	01SF	25.3	16	Ø16.2*6 角 14 對邊	10.4	PT1/8"28P
銅記號 A0175TSMA	02SF	36.1	25	Ø24*6 角 21 對邊	13	PT1/4"19P
鐵記號 A1175TSMA	03SF	40.4	29	Ø28.6*6 角 25 對邊	15.4	PT3/8"19P



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSMA	02PF	37	21.6	Ø19.6*6 角 17 對邊	12.3	PT1/4"19P	5.2
銅記號 A0175TSMA	03PF	39	22	Ø24.2*6 角 21 對邊	13.8	PT3/8"19P	12.2
鐵記號 A1175TSMA							



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSMA	01PM	26.7	11.6	Ø16.2*6 角 11 對邊	10.1	PT1/8"28P	4
銅記號 A0175TSMA	02PM	37.5	21.6	Ø19.6*6 角 17 對邊	11	PT1/4"19P	5.1
鐵記號 A1175TSMA							



電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)			
		Lp	C	Hp	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSMA	02UU	49.2	21.6	14	5.1
銅記號 A0175TSMA					
鐵記號 A1175TSMA					

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)