

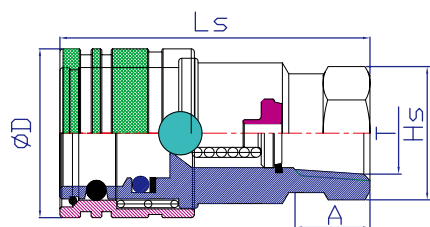


NS 式 (雙閉式快速接頭)


(符合 ISO 7241 Series A 標準)

 兩路開閉式

型 號		02	03	04	06	08
規 格		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
材 質		中碳鋼				
連接方式	母體	內牙 (F)				
	子體					
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)				
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20 ^o C ~ +80 ^o C (-4 ^o F ~ +176 ^o F)				
	特殊	VITON: -20 ^o C ~ +180 ^o C (-4 ^o F ~ +356 ^o F)				
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空				
適用範圍		油壓機器 , 工程機械 , 農業機械				

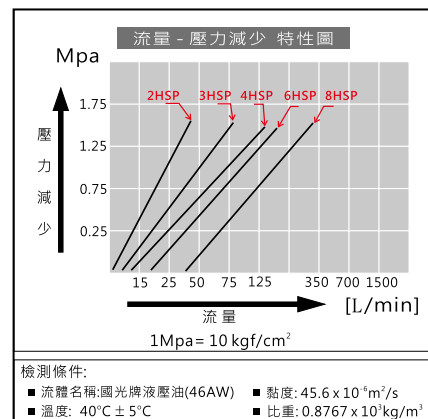

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
A8115NSMA	02SF	49.6	27	Ø21*6 角 19 對邊	12	PT1/4"19P
A8115NSMA	03SF	55.8	30.2	Ø24.5*6 角 22 對邊	12.5	PT3/8"19P
A8115NSMA	04SF	67	38.2	Ø30*6 角 27 對邊	17	PT1/2"14P
A8115NSMA	06SF	79.4	45	Ø38*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8115NSMA	08SF	99.1	53.3	Ø45*6 角 41 對邊	20	PT 1"11P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	C	Hp	A	T
A8115NSMA	02PF	32	19.2	Ø21*6 角 19 對邊	12	PT1/4"19P
A8115NSMA	03PF	38	24	Ø24.5*6 角 22 對邊	12.5	PT3/8"19P
A8115NSMA	04PF	44	31	Ø30*6 角 27 對邊	17	PT1/2"14P
A8115NSMA	06PF	52	35	Ø38*6 角 34 對邊	17.7	PT3/4"14P
A8115NSMA	08PF	65.6	47.6	Ø45*6 角 41 對邊	20	PT 1"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)