SPH 式 (平面雙閉式快速接頭)

兩路開閉式

型 號		03	04	0605	06	08	12
規 格		3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1-1/2"
材 質		不鏽鋼 SUS 420					
連接方式	母體	內牙 (F)					
	子體						
工作壓力 / 最大工作壓力		210 / 350 (kgf/cm^2) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)					183 / 270 (kgf/cm^2) 17.9 / 26.5 (MPa) 2603 / 3840 (psi) 179 / 265 (bar)
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)					
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)					
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣 / 真空					
適用範圍		油壓機器 , 工程機械 , 農業機械 模具之配管等 (適用於非腐蝕性之流體)					

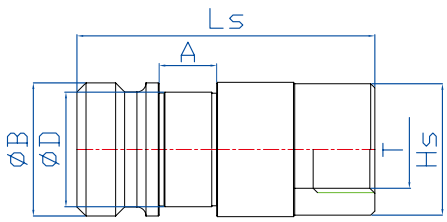

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Hs	A	T	B
A2105SPH	03SF	66.1	25	Ø27.5*24 對邊	14	PT3/8"19P	29
A2105SPH	04SF	72.5	28	Ø32.7*29 對邊	14	PT1/2"14P	32.4
A2105SPH	0605SF	82.5	37	Ø41*36 對邊	14	PT5/8"14P	42
A2105SPH	06SF	93.1	43	Ø40*36 對邊	24	PT3/4"14P	48.8
A2105SPH	08SF	106	53.8	Ø57*50 對邊	27	PT1"11P	62
A2105SPH	12SF	171	87	Ø85*75 對邊	73	PT1-1/2"11P	95

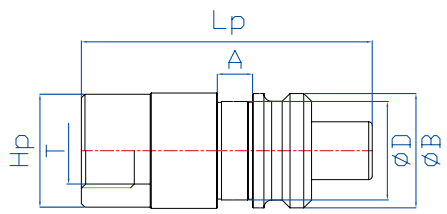

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	D	Hp	A	T	B
A2105SPH	03PF	74.6	25	Ø27.5*24 對邊	10	PT3/8"19P	29
A2105SPH	04PF	82.4	28	Ø32.7*29 對邊	10	PT1/2"14P	32.4
A2105SPH	0605PF	97.5	37	Ø41*36 對邊	10	PT5/8"14P	42
A2105SPH	06PF	112	43	Ø40*36 對邊	20	PT3/4"14P	48.8
A2105SPH	08PF	127	53.8	Ø57*50 對邊	24	PT1"11P	62
A2105SPH	12PF	219	87	Ø85*75 對邊	69	PT1-1/2"11P	95

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)