

TB 式 (雙外環洗車機快速接頭)

(可與 TS 式子體對接)

→← 兩路開放式

型 號		02	03	04	06	08
規 格		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
材 質	鐵 SC (鍍鋅) / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304					
連接方式	內牙 (F)					
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	75 / 100 (kgf/cm ²) 7.4 / 9.8 (MPa) 1067 / 1422 (psi) 74 / 98 (bar)			45 / 65 (kgf/cm ²) 4.4 / 6.4 (MPa) 640 / 925 (psi) 44 / 64 (bar)	
	銅	50 / 75 (kgf/cm ²) 4.9 / 7.4 (MPa) 711 / 1067 (psi) 49 / 74 (bar)			30 / 45 (kgf/cm ²) 2.9 / 4.4 (MPa) 427 / 640 (psi) 29 / 44 (bar)	
	不鏽鋼	75 / 100 (kgf/cm ²) 7.4 / 9.8 (MPa) 1067 / 1422 (psi) 74 / 98 (bar)			45 / 65 (kgf/cm ²) 4.4 / 6.4 (MPa) 640 / 925 (psi) 44 / 64 (bar)	
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)				
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) CR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)				
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣				
適用範圍		工作機器的切削油配管及洗車機器				



說明

1. 確保母體與子體能緊密連結，不會因外力因素而脫離。
2. 母體下方套圈向上推動旋轉至深卡榫內，當母體套圈間的間距如下圖左，為非鎖定狀態，子體可與母體連結或脫離。
3. 母體下方套圈向上推動旋轉至淺卡榫內，當母體套圈間的間距如下圖右，為鎖定狀態，子體不可與母體連結或脫離。

非鎖定狀態



鎖定狀態

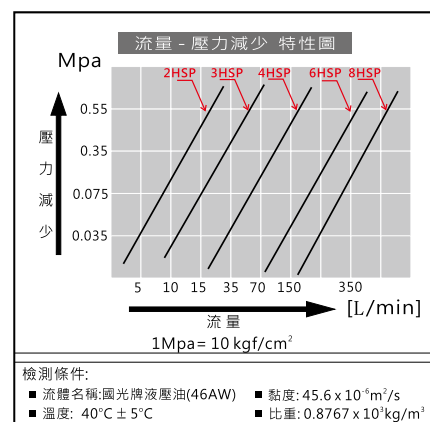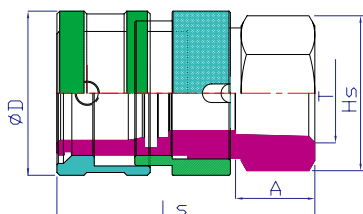

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
不鏽鋼記號 A2375TBJA 銅記號 A0175TBJA 鐵記號 A1175TBJA	02SF	39	24	Ø22*6 角 19 對邊	19	PT1/4"19P
	03SF	42	28	Ø26.5*6 角 23 對邊	13	PT3/8"19P
	04SF	48	35.2	Ø33.5*6 角 29 對邊	17	PT1/2"14P
	06SF	59	44.8	Ø43.5*6 角 38 對邊	19	PT3/4"14P
	08SF	59	58	Ø57.5*6 角 50 對邊	22	PT 1"11P

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)