


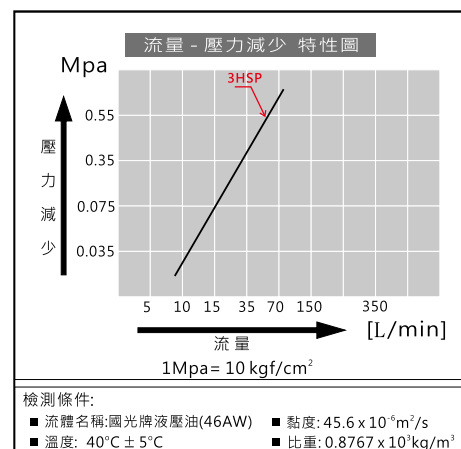


TP 式 (洗車機快速接頭)


型 號		03	
規 格		3/8"	
材 質		鐵 SC (鍍鋅) / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304	
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M)	
	子體		
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	75 / 100 (kgf/cm ²) 1067 / 1422 (psi)	7.4 / 9.8 (MPa) 74 / 98 (bar)
	銅	50 / 75 (kgf/cm ²) 711 / 1067 (psi)	4.9 / 7.4 (MPa) 49 / 74 (bar)
	不鏽鋼	75 / 100 (kgf/cm ²) 1067 / 1422 (psi)	7.4 / 9.8 (MPa) 74 / 98 (bar)
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)	
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) CR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)	
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣	
適用範圍		工作機器的切削油配管及洗車機器	

 兩路開放式


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
不鏽鋼記號 A2375TPMA 銅記號 A0175TPMA 鐵記號 A1175TPMA	03SF	40	35.2	Ø34.4*6 角 30 對邊	12.5	PT3/8"19P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TPMA 銅記號 A0175TPMA 鐵記號 A1175TPMA	03PF	38.1	26.8	Ø24.6*6 角 22 對邊	12	PT3/8"19P	13.5



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TPMA 銅記號 A0175TPMA 鐵記號 A1175TPMA	03PM	48	26.8	Ø24.6*6 角 22 對邊	13.2	PT3/8"19P	13.5

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)