



TS 式 (洗車機快速接頭)

特徵



1. 無閥門暢通型設計，母體與子體中都無閥門。
2. 母體和子體適用於內牙、外牙及管牙連接，並根據實際的需要選用不同的連接方式。
3. 提供標準範圍內多種直徑、O 型圈等不同材質，以及不同連接方式的各種類型，並依據實際操作環境需要，選擇最合適類型。
4. 材質：鐵、銅、不鏽鋼。

尺寸規格表

型 號	01	015	02	025	03	04	06	08	10	12	16
規 格	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
材 質		鐵 SC (鍍 鋅) / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304									
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M) / 插管 (H)									
	子體										
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	75 / 100 (kgf/cm ²) 7.4 / 9.8 (MPa) 1067 / 1422 (psi) 74 / 98 (bar)				45 / 65 (kgf/cm ²) 4.4 / 6.4 (MPa) 640 / 925 (psi) 44 / 64 (bar)		30 / 45 (kgf/cm ²) 2.9 / 4.4 (MPa) 427 / 640 (psi) 29 / 44 (bar)		20 / 30 (kgf/cm ²) 2.0 / 2.9 (MPa) 285 / 427 (psi) 20 / 29 (bar)	
	銅	50 / 75 (kgf/cm ²) 4.9 / 7.4 (MPa) 711 / 1067 (psi) 49 / 74 (bar)				30 / 45 (kgf/cm ²) 2.9 / 4.4 (MPa) 427 / 640 (psi) 29 / 44 (bar)		20 / 30 (kgf/cm ²) 2.0 / 2.9 (MPa) 285 / 427 (psi) 20 / 29 (bar)		15 / 23 (kgf/cm ²) 1.5 / 2.3 (MPa) 213 / 327 (psi) 15 / 23 (bar)	
	不鏽鋼	75 / 100 (kgf/cm ²) 7.4 / 9.8 (MPa) 1067 / 1422 (psi) 74 / 98 (bar)				45 / 65 (kgf/cm ²) 4.4 / 6.4 (MPa) 640 / 925 (psi) 44 / 64 (bar)		30 / 45 (kgf/cm ²) 2.9 / 4.4 (MPa) 427 / 640 (psi) 29 / 44 (bar)		20 / 30 (kgf/cm ²) 2.0 / 2.9 (MPa) 285 / 427 (psi) 20 / 29 (bar)	
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)									
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) CR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)									
適合流體		液壓油 / 水 / 空氣									
適用範圍		液壓機 , 液壓管 , 蒸氣管 , 海水管道 , 化工機械 , 高壓氣體管道									

最大鎖緊扭力值






型號	01	02	03	04	06	08	10	12	16
規格	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
扭力值 N.m (kgf.cm)	鐵	9 (92)	14 (143)	22 (224)	60 (612)	90 (918)	120 (1224)	260 (2652)	500 (5100)
	銅	5 (51)	9 (92)	12 (122)	30 (306)	50 (510)	65 (663)	150 (1530)	260 (2652)
	不鏽鋼	9 (92)	14 (143)	22 (224)	60 (612)	90 (918)	120 (1224)	260 (2652)	500 (5100)

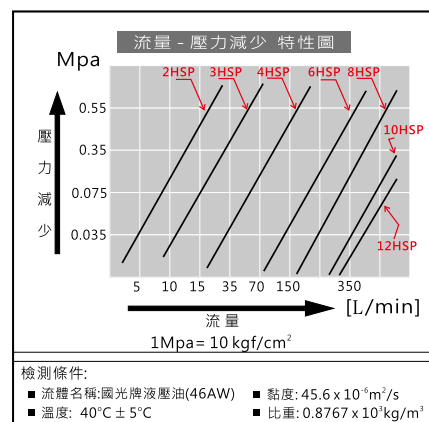

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Hs	A	T
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01SF	27	18	Ø16*6 角 14 對邊	9	PT1/8"28P
	02SF	32	24.2	Ø22*6 角 19 對邊	13	PT1/4"19P
	03SF	35	28	Ø26.5*6 角 23 對邊	13	PT3/8"19P
	04SF	42	35.2	Ø33.5*6 角 29 對邊	17	PT1/2"14P
	06SF	48	44.8	Ø43.5*6 角 38 對邊	19	PT3/4"14P
	08SF	59	57.8	Ø57.5*6 角 50 對邊	22	PT 1"11P
	10SF	64	68.7	Ø64*2 角 54 對邊	23	PT1-1/4"11P
	12SF	71	75.7	Ø70*2 角 58 對邊	22.8	PT1-1/2"11P
	16SF	80	97.7	Ø82*2 角 77 對邊	27	PT 2"11P

TS 式 (洗車機快速接頭)

→← 兩路開放式

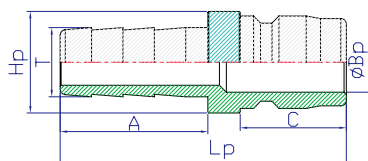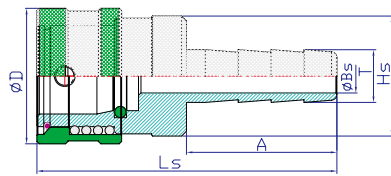

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Hs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01SM	30	18	Ø16*6 角 14 對邊	8.9	PT1/8"28P	4.5
	02SM	42	24.2	Ø22*6 角 19 對邊	13	PT1/4"19P	6.5
	03SM	46	28	Ø26.5*6 角 23 對邊	13	PT3/8"19P	10
	04SM	56	35.2	Ø33.5*6 角 29 對邊	17	PT1/2"14P	13
	06SM	65	44.8	Ø43.5*6 角 38 對邊	19	PT3/4"14P	18
	08SM	76	57.8	Ø57.5*6 角 50 對邊	22	PT 1"11P	25
	10SM	84	68.7	Ø64*2 角 54 對邊	25	PT1-1/4"11P	32
	12SM	93	75.7	Ø70*2 角 58 對邊	26	PT1-1/2"11P	38.1
	16SM	106	97.7	Ø82*2 角 77 對邊	29	PT 2"11P	49

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Hs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01SH	40	17.5	16	20	6.5	3
	02SH	55	24.2	22	29	8	5
	03SH	62	28	25	31.1	10.9	7
	04SH	74	35.2	32	39	15	10
	06SH	90	44.8	40	48	21	15
	08SH	102	57.8	52	57	27	19
	10SH	113	68.7	64	70.1	34.5	26
	12SH	124	75.7	70	75	41	32
	16SH	136	97.7	88.6	75	54	40.4

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01PF	26	15.5	Ø16*6 角 14 對邊	9	PT1/8"28P	4.5
	02PF	34	18	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	PT1/4"19P	6.5
	03PF	38	21.2	Ø24*6 角 21 對邊	13.8	PT3/8"19P	10.2
	04PF	45	24	Ø33.5*6 角 29 對邊	16	PT1/2"14P	13
	06PF	51	28	Ø40*6 角 35 對邊	18	PT3/4"14P	17
	08PF	60	36	Ø47*6 角 41 對邊	22	PT 1"11P	25
	10PF	64	39	Ø63*6 角 55 對邊	25	PT1-1/4"11P	32.1
	12PF	75	45	Ø69*6 角 60 對邊	23	PT1-1/2"11P	38.1
	16PF	83	50.9	Ø82*2 角 77 對邊	27.7	PT 2"11P	50

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01PM	32	15.5	Ø13.5*6 角 12 對邊	9.1	PT1/8"28P	4.5
	02PM	38	18	Ø19.5*6 角 17 對邊	13	PT1/4"19P	6.5
	03PM	43	21.2	Ø22*6 角 19 對邊	13	PT3/8"19P	10.2
	04PM	52	24	Ø25*6 角 22 對邊	15	PT1/2"14P	13
	06PM	59	28	Ø37*6 角 35 對邊	19	PT3/4"14P	17
	08PM	73	36	Ø47*6 角 41 對邊	22	PT 1"11P	25
	10PM	81	39	Ø57.5*6 角 50 對邊	23	PT1-1/4"11P	32.1
	12PM	91	45	Ø63.5*6 角 55 對邊	26	PT1-1/2"11P	38.1
	16PM	102	50.9	Ø80*2 角 75 對邊	29	PT 2"11P	50

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Hp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2375TSJA 銅記號 A0175TSJA 鐵記號 A1175TSJA	01PH	41	15.5	12	20	6.5	4.5
	02PH	53	18	14	29	8	6.5
	03PH	60	21.2	18	32	10.9	10.2
	04PH	70	24	22	39	15	13
	06PH	84	28	28	48	21	17
	08PH	105	36	40	57	27	25
	10PH	117	39	48	66	34.5	32.1
	12PH	128	45	55	71	41	38.1
	16PH	138	51	70	76	54	50

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)