




WA 式 (單手快速接頭)

型號	10	20	25	30	40
規格	1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
材質	銅 BSBM				
連接方式	母體	外牙 (M) / 內牙 (F) / 插管 (H)			
	子體				
工作壓力 / 最大工作壓力	10 / 15 (kgf/cm ²) 142 / 213 (psi)		1.0 / 1.5 (MPa) 10 / 15 (bar)		
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)			
	特殊	矽膠: -40°C ~ +200°C (-40°F ~ +392°F) VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)			
適合流體	油 / 空氣 / 水				
使用範圍	模具專用, 塑料機冷卻用				


單路開閉式

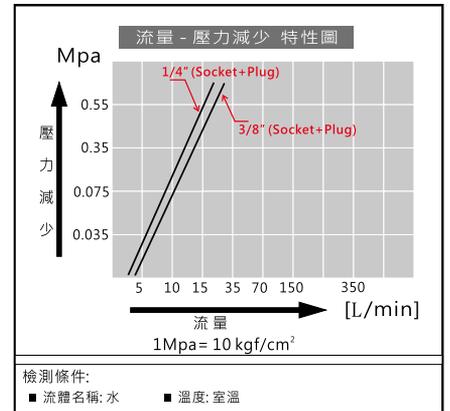


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Ls	D	Cs	A	T
A0135WADA	25SH	59.6	24	20.5	23.5	9
A0135WADA	30SH	61	24	20.5	24.9	11.2
A0135WADA	40SH	61	24	20.5	24.9	14.2




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0135WADA	20SF	48.2	24	Ø24*6 角 21 對邊	PT1/4"19P
A0135WADA	30SF	50.2	24	Ø24*6 角 21 對邊	PT3/8"19P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Cs	T
A0135WADA	30SG	57.7	24	Ø24*6 角 21 對邊	9/16"18P



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Hp	C	T	Bp
A0135WADA	10PM	29	Ø16*6 角 14 對邊	14	PT1/8"28P	8.6
A0135WADA	20PM	29	Ø16*6 角 14 對邊	14	PT1/4"19P	8.6
A0135WADA	30PM	31.5	Ø19.5*6 角 17 對邊	14	PT3/8"19P	8.6
A0135WADA	40PM	32	Ø24*6 角 21 對邊	14	PT1/2"14P	8.6



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Lp	Hp	C	T	Bp
A0135WADA	30AT	28.5	Ø16*6 角 14 對邊	14	3/8"xP16	8.6
A0135WADA	40AT	29	Ø16*6 角 14 對邊	14	1/2"xP12	8.6

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)