



YK 式 (雙閉式快速接頭)

兩路開閉式

型號	02	03	04	06	08
規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
材質	中碳鋼				
連接方式	母體	內牙 (F)			
	子體				
工作壓力 / 最大工作壓力	210 / 350 (kgf/cm ²) 20.6 / 34.3 (MPa) 2987 / 4978 (psi) 206 / 343 (bar)				
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)			
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)			
適合流體	液壓油 / 水 / 空氣 / 真空				
適用範圍	油壓機器, 工程機械, 農業機械				

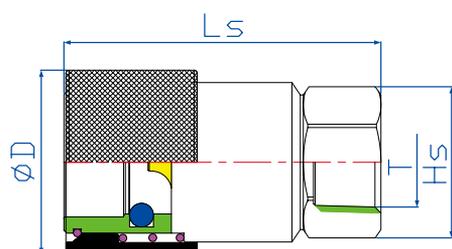

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	D	Hs	T
A8115YKJA	02SF	53	29	Ø25*6 角 22 對邊	PT1/4"19P
A8115YKJA	03SF	51.3	31.2	Ø25.6*6 角 23 對邊	PT3/8"19P
A8115YKJA	04SF	70	40.2	Ø34.8*6 角 30 對邊	PT1/2"14P
A8115YKJA	06SF	84.4	48.2	Ø41.2*6 角 36 對邊	PT3/4"14P
A8115YKJA	08SF				



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Lp	C	Hp	T
A8115YKJA	02PF	35.7	24.7	Ø21.7*6 角 19 對邊	PT1/4"19P
A8115YKJA	03PF	35.5	24	Ø26.3*6 角 23 對邊	PT3/8"19P
A8115YKJA	04PF	47.6	34.1	Ø29.7*6 角 26 對邊	PT1/2"14P
A8115YKJA	06PF	57.2	41.5	Ø40*6 角 35 對邊	PT3/4"14P
A8115YKJA	08PF				

尺寸 T: 除了 PT 之外, 另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)