



MT 式 (單手快速接頭)


型 號		10	15	20	25	30	40
規 格		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
材 質		鐵 SC / 銅 BSBM / 不鏽鋼 SUS 304					
連接方式	母體	內牙 (F) / 外牙 (M) / 插管 (H) / 鎖管 (P)					
	子體						
工作壓力 / 最大工作壓力	鐵	15 / 20 (kgf/cm ²) 1.5 / 2.0 (MPa) 213 / 284 (psi) 15 / 20 (bar)					
	銅	10 / 15 (kgf/cm ²) 1.0 / 1.5 (MPa) 142 / 213 (psi) 10 / 15 (bar)					
	不鏽鋼	15 / 20 (kgf/cm ²) 1.5 / 2.0 (MPa) 213 / 284 (psi) 15 / 20 (bar)					
密封件材質 工作溫度範圍	標準	NBR: -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)					
	特殊	VITON: -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F) EPDM: -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F)					
適合流體	鐵	空氣 / 油					
	銅	空氣 / 水					
	不鏽鋼	空氣 / 水					
使用範圍		氣壓工具、氣壓管、氣壓機械、水管等					

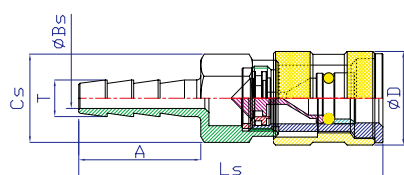

電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	15SH	67.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	23	5.5	3
	20SH	69.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	25	7.2	4
	25SH	74.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	30	9	5
	30SH	74.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	30	11.3	7.3
	40SH	76.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	32	15	9




電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	10SF	53.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	10	PT1/8"28P	9.7
	20SF	53.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	10	PT1/4"19P	11
	30SF	53.8	23	Ø24.1*6 角 21 對邊	13	PT3/8"19P	13.5
	40SF	53.8	23	Ø29.8*6 角 26 對邊	13	PT1/2"14P	13.5

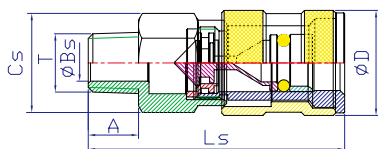


電腦編號	製品 記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	10SM	55.1	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	10	PT1/8"28P	5.5
	20SM	56.1	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	11	PT1/4"19P	8
	30SM	56.1	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	11	PT3/8"19P	10.5
	40SM	58.1	23	Ø24.6*6 角 21 對邊	13	PT1/2"14P	13.5

MT 式 (單手快速接頭)


單路開閉式

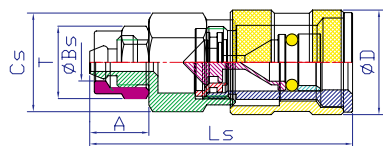


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Ls	D	Cs	A	T	Bs
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	20SP	56.3	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	11.5	4*6	6.6
	25SP	57.8	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	13	5*8	8.2
	30SP	60.3	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	15	6.5*10	10.2
	40SP	60.3	23	Ø21.7*6 角 19 對邊	15.5	8*12	12.2

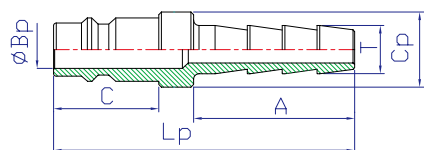


電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	15PH	49	19.6	14	23	5.5	7
	20PH	51	19.6	14	25	7.2	7
	25PH	56	19.6	14	30	9	7
	30PH	56	19.6	16	30	11.3	7
	40PH	58	19.6	18	32	15	7



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	20PF	37.6	19.6	Ø21.7*6 角 19 對邊	15	PT1/4"19P	7
	30PF	38.6	19.6	Ø24*6 角 21 對邊	15	PT3/8"19P	7
	40PF	40.6	19.6	Ø30*6 角 26 對邊	17	PT1/2"14P	7

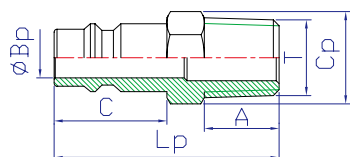

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	10PM	36	19.6	Ø16*6 角 14 對邊	10	PT1/8"28P	7
	20PM	37.6	19.6	Ø16*6 角 14 對邊	11.5	PT1/4"19P	7
	30PM	39.2	19.6	Ø19.5*6 角 17 對邊	12.5	PT3/8"19P	7
	40PM	42.6	19.6	Ø24*6 角 21 對邊	14	PT1/2"14P	7

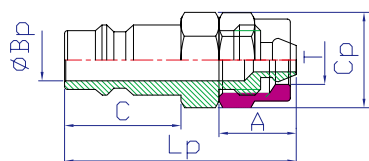

電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Lp	C	Cp	A	T	Bp
不鏽鋼記號 A2335MTMA 銅記號 A0135MTMA 鐵記號 A1135MTMA	20PP	37.5	19.6	Ø16*6 角 14 對邊	11.5	4*6	7
	25PP	39	19.6	Ø16*6 角 14 對邊	13	5*8	7
	30PP	41	19.6	Ø16*6 角 14 對邊	15	6.5*10	7
	40PP	42	19.6	Ø21.7*6 角 19 對邊	15.4	8*12	7

尺寸 T: 除了 PT 之外，另有 NPT 或 BSP 等 (歡迎訂製特殊螺紋)